

## Avkalkning av apparaten

Ungefärlig tidsåtgång 45 min.


Använt material:  
Avkalkningstabletter  
Förpackning à 36 st (Art. 70751)





Den här snabbinstruktionen ersätter inte "Bruksanvisning X6". Läs igenom och följ säkerhetsföreskrifterna och varningstexterna så att du kan undvika alla risker.

## "Displayindikering"




Förutsättning:  
"Avkalka apparaten"




"Avkalkning"




"Töm droppbrickan"





"Avk.medel i vattentanken"




"Apparaten avkalkas"  
"Töm droppbrickan"

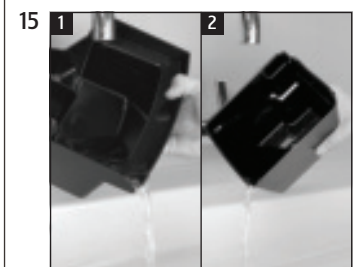

"Fyll på vattentanken"

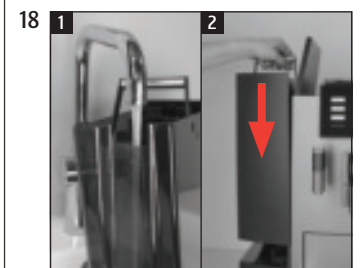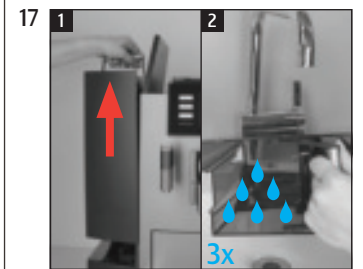



“Apparaten avkalkas”  
“Töm droppbrickan”

